




Schnelle Einsatzbereitschaft
quick ready for use



Zweite Knickkante
second bending edge




Schwenkbereich
slewing range



Kompakte Bauweise
compact design



Max. Reichweite Grundgerät
max. outreach basic unit

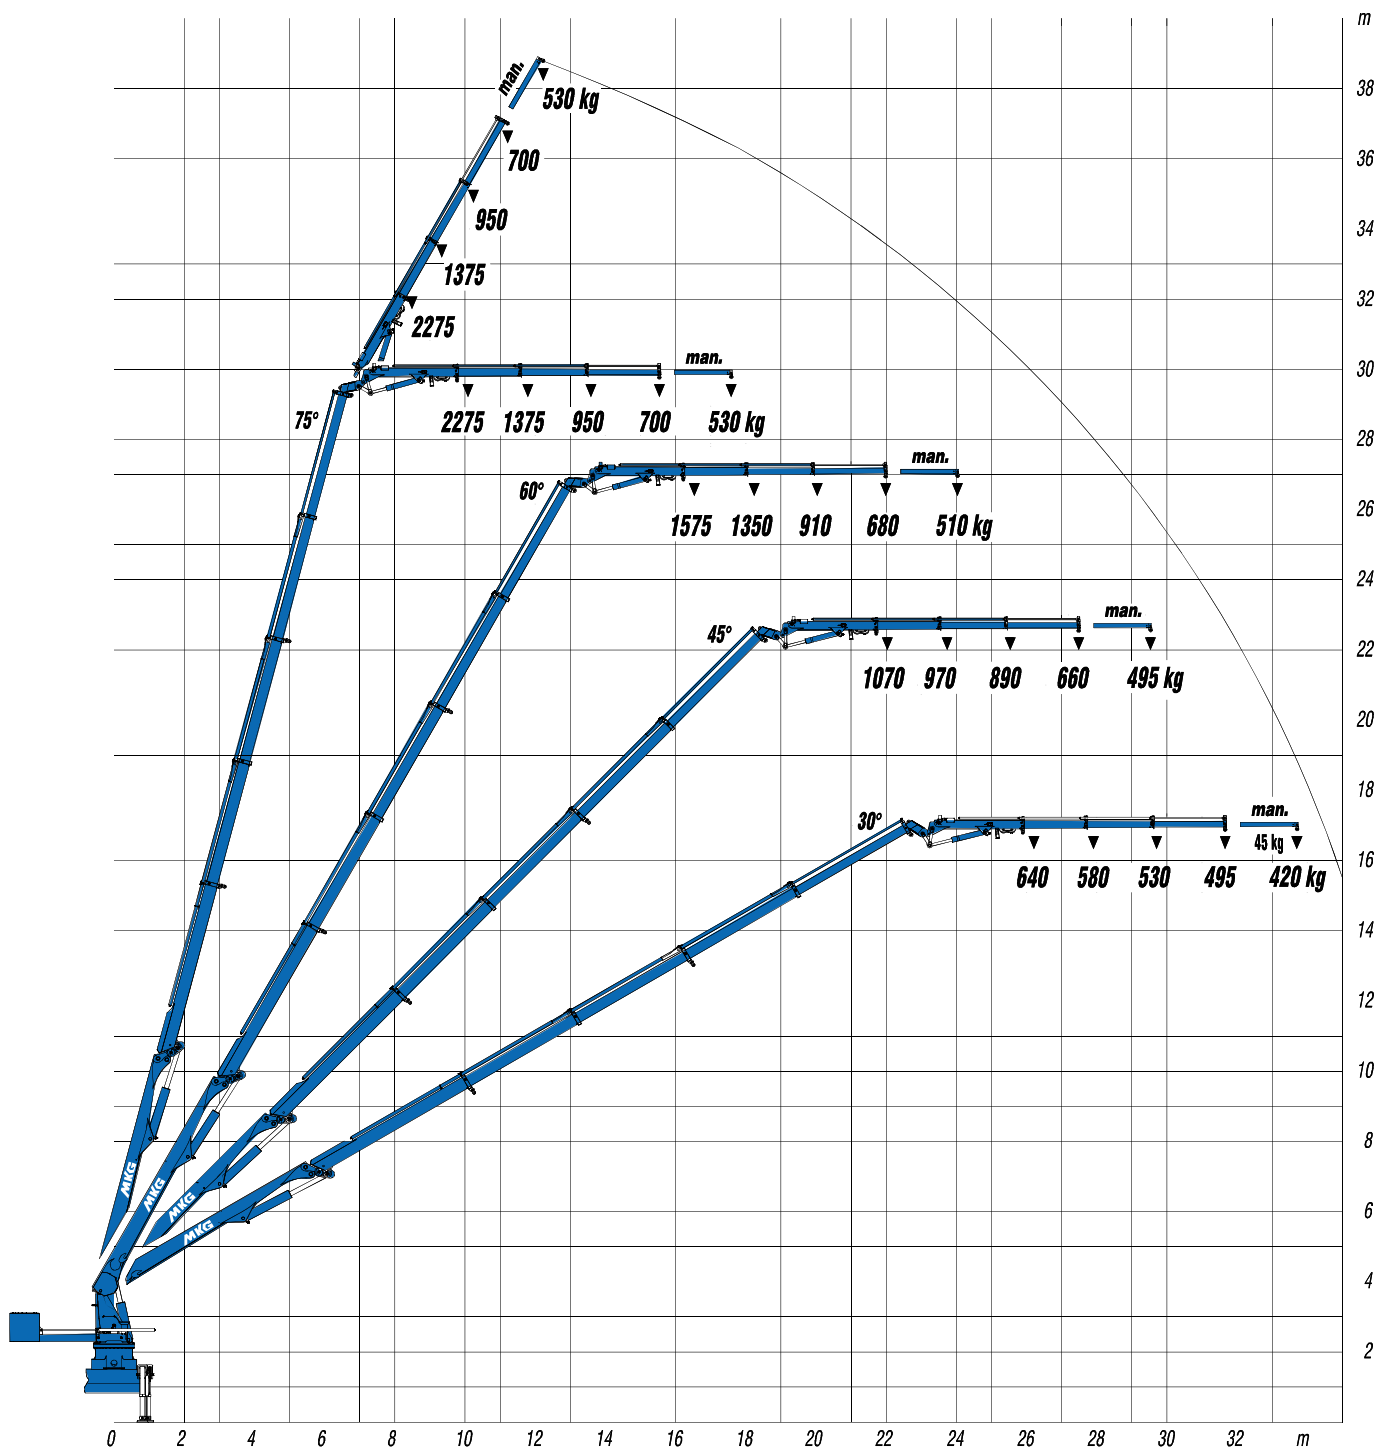

Sämtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.
All data given without obligation and subject to alteration without notice.

Bei Windenbetrieb verringern sich die angegebenen Tragwerte um 100kg.
When operating with a winch, the specified load capacities are reduced by 100kg.

Die angegebenen Traglasten für hydraulische Ausschübe gelten ausschließlich ohne manuelle Verlängerungen. Bei eingebauten manuellen Verlängerungen sind deren Eigengewichte von den hydraulischen Traglasten abzuziehen.
The specified load capacities for hydraulic extensions apply exclusively without manual extensions. If manual extensions are installed, their own weight must be deducted from the hydraulic load capacities.