

MKG Kranmanufaktur

Wir bauen Krane. Made in
Niedersachsen. Zuhause in Garrel.

NEU

HMK 1302 SHP

Montagekran
Construction crane

mkg-krane.de

Teleskopkrane - stark und flexibel

Egal ob Stadtbaustelle, Mehrgeschosser oder Sonderprojekt – ein Kran, der sich anpasst.

Vorzüge

- im Vergleich zum Langarmkran bietet der Teleskopkran eine variable Knickkante – das bedeutet: der Kran ist optimal auf Störkanten und die erforderlichen Arbeitshöhen anpassbar
- alle Ausschübe stufenlos hydraulisch unter Last teleskopierbar
- jederzeit garantierte Standsicherheit dank ACS3 Abstützüberwachung

Hubkraft

max. hydraul. Reichweite m / Hubkraft an diesem Punkt

Erläuterung

a2 - 2 hydraul. Ausschübe am Hubarm

a3 - 3 hydraul. Ausschübe am Knickarm

NEU

HMK 1302

40 m / 575 kg a3 a5

HMK 1092

31 m / 1.100 kg a3 a3

HMK 991

33 m / 660 kg a3 a3

HMK 901

33 m / 600 kg a3 a3

HMK 851

33 m / 250 kg a3 a3

HMK 832 K

30,8 m / 500 kg a2 a4

HMK 821

30,8 m / 500 kg a2 a4

HMK 771

28,5 m / 700 kg a2 a3

HMK 701

32 m / 250 kg a2 a4

HMK 550

25,5 m / 800 kg a2 a2

HMK 351

24 m / 350 kg a2 a2

3-achsiger Aufbau möglich

4-achsiger Aufbau erforderlich

Reichweite

Eigenschaften

- Hubarm und Knickarm sind teleskopierbar
- Tragfähigkeit, Ausladung, Hubhöhe und auch die Knickkante sind entscheidende Kriterien für die Modellwahl
- Ergänzend manuelle Ausschübe für noch größere Reichweite
- Option: genauso wie beim Langarmkran kann ein Drittgelenk (Jib) angebaut werden

Kran Know-How

Die Leistungsfähigkeit, Reichweite und Tragfähigkeit eines Krans werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Anzahl der Ausschübe im Haupt- und im Knickarm, die manuellen Ausschübe und optionale Ausrüstungen wie Fly-Jib, Hydraulik an der Kranspitze, Hubarbeitskorb, etc.

Jede Konfiguration aus Hauptarm, Teleskoparm und optionalen manuellen Ausschüben hat ein individuelles Traglastdiagramm. Für eine individuelle Modellauswahl und Beratung stehen unsere Verkaufsleiter zur Verfügung.

Knickarm - hier 4 Ausschübe

Bei unseren Montagekranen ist der Knickarm unter Last teleskopierbar. Die Anzahl der Teleskope ist wählbar.

Optional kann ein drittes Knickgelenk hinzugefügt werden - hier nicht dargestellt.

Hubarm - hier 3 Ausschübe

Bei unseren Montagekranen ist auch der Hubarm teleskopierbar - anders als bei unseren Langarmkranen.

In diesem Fall ist die Knickkante durch Ausschub der Teleskope des Hubarms variabel.

Variable Knickkante



Darstellung eines HMK 1092 SHP mit 3 Ausschüben am Hubarm und 4 Ausschüben am Knickarm

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 (m)

Technische Daten

40 m

Maximale hydraul.
Reichweite bei 44°

29 m

Variable
Knickkante

∞

Schwenkbereich

51 m


Hakenhöhe

575 kg


Hubkraft an der
Spitze bei 40m



- + **NEU** stärkster Teleskopkran **von MKG**
- + **51 m Hakenhöhe** - enorme Reichweite
- + **Hub- und Knickarm teleskopierbar**
arbeiten über Störkanten **bis 29 m** hinweg
- + **starke Hubkraft** - bei 33,85 m noch 1.200 kg
bei 40,15 m Ausladung noch 575 kg
- + Zulassung für **Hubarbeitskorb**
& **Personensicherungsmodus**
- + **Stützen per Funk** bedienbar

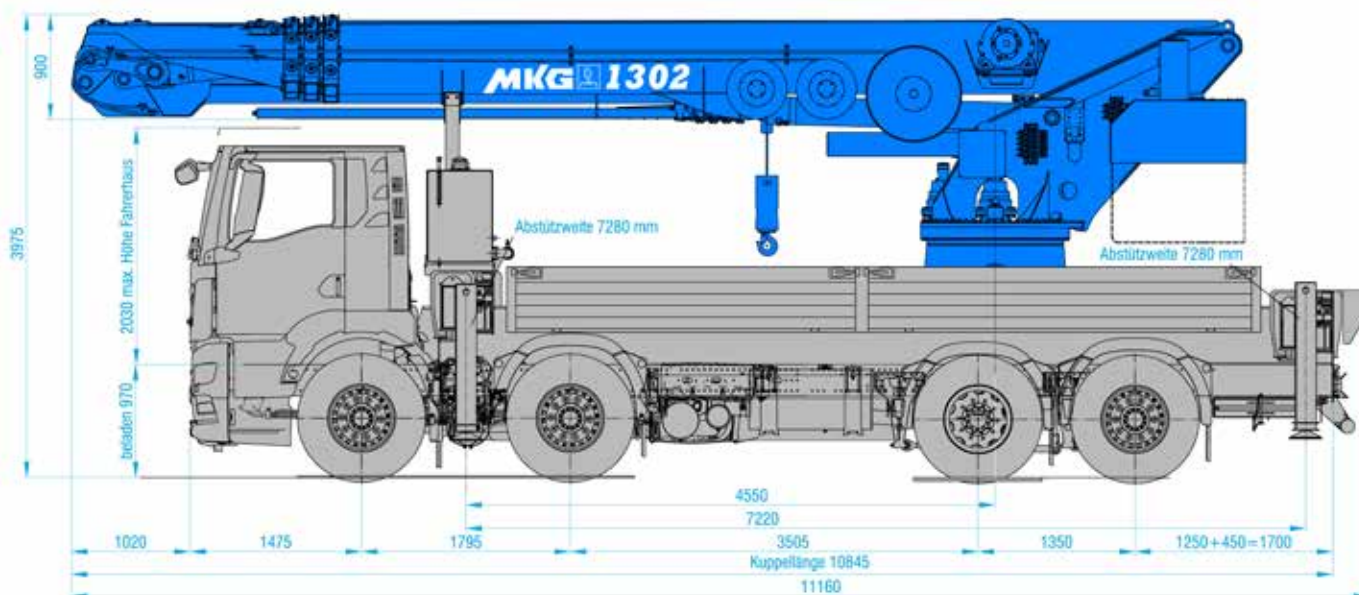

HMK 1302
Teleskopkran a3 a5

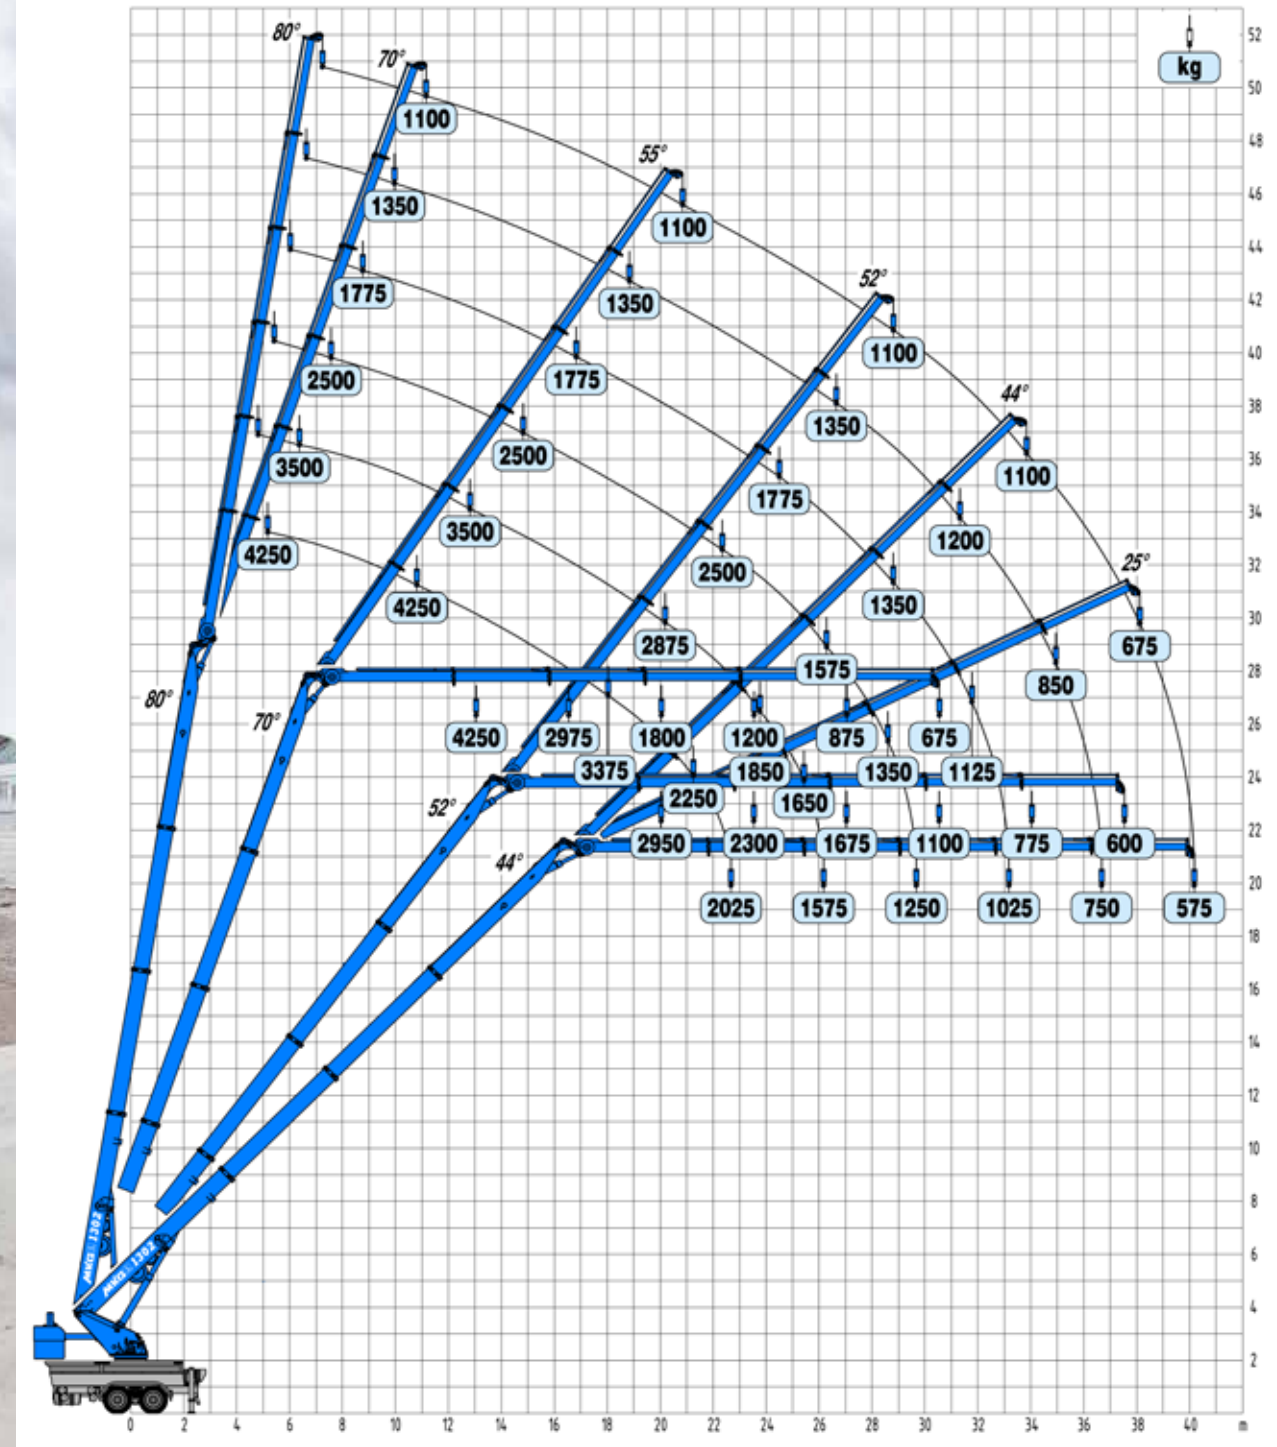

Sämtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Angaben der Tragwerte bei Windenbetrieb.

Optionen

Perfekt abgestimmt: Der richtige Kran für Ihr Bauprojekt.

Bei uns erhalten Sie keine Krane von der Stange. Jedes Modell wird individuell an Ihre Anforderungen angepasst. Ob zusätzliche Ausleger, Sonderaufbauten oder spezifische Steuerungsfunktionen – wir machen Ihren Kran zum perfekten Werkzeug für Ihre Baustellenbedingungen.



Aufbewahrung

Alles hat seinen Platz.

Halterungen für individuell benötigtes Zubehör sind ab Werk verfügbar.



Wartungsarm

Zentralschmieranlage.

Reduzierter Verschleiß und verlängerte Lebensdauer des Krans.



Komfortabel und sicher

Funkfernbedienung optional.

Besonders intuitive Funkfernbedienung mit Vollfarb-Grafikdisplay. Diagnosefunktion im Display.



Hubarbeitskorb

Sicher und effizient arbeiten.

MKG Montagekrane sind nach DIN EN 280 für den Betrieb mit Hubarbeitskorb zugelassen. Zusätzlich Personensicherungsmodus möglich.



Durchblick Tag und Nacht.

Beleuchtungspakete

Mit unseren LED-Arbeitsscheinwerfern wird die Baustelle zur komfortablen Arbeitsstätte rund ums Jahr.



Alles im Blick und unter Kontrolle

Bis zu 4 Kameras am Hubarm und Knickarm

Maximale Sicherheit bei der Verwendung deines Montagekrans. Dank Bildübertragung auf die Funkfernbedienung ist auch bei anspruchsvollen Projekten präzises und effizientes Arbeiten möglich.



Schnell zur Hand

Abstützplatten

Für ein Maximum an Effizienz sind die Abstützplatten gut verstaut und schnell verfügbar.



Professionell und gut vorbereitet

Stauraum

Mit einem doppelten Pritschenboden ist auf der Baustelle dank beidseitigem Stauraum garantiert alles dabei. Nur verfügbar bei 4-Achs-Fahrgestell, z.B. HMK 1251.



Maximaler Komfort

Krankabine

Egal ob Kabine, Hochsitz oder Funkfernbedienung. Die Steuerung eines MKG Montagekrans ist präzise und komfortabel. Die Ausstattung erfolgt ganz nach Kundenwunsch.



Passt perfekt.

Mit einer individuellen Farbgebung.

Ihre Firma ist ihr Herzblut, ihre Farben sind Ihre DNA. Ihr MKG Kran passt in ihr Team, von seinem Leistungswillen und von seinen Farben her.

MKG Wir bauen Krane

MKG Maschinen- und Kranbau GmbH
Daimler-Benz-Straße 6
D-49681 Garrel

 044 74 897 0

 info@mkg-krane.de